



免键同步带轮 L型

Order 订发货例 型式 (1Type · 2齿数 · 3适应皮带) - 4带轮形状 - 5轴孔径 RD-SKTL20L075 - E - 17



型式				材质			表面处理		
皮带宽度12.7mm (1/2inch)	皮带宽度19.1mm (3/4inch)	皮带宽度25.4mm (1inch)	皮带宽度38.1mm (1.5inch)	带轮	法兰	衬套	带轮	法兰	衬套
A: 14 W: 19	A: 21 W: 26	A: 27 W: 32	A: 40 W: 45	A7075	铝合金	S45C	本色阳极氧化处理	—	—
RD-SKTLA□□L050	RD-SKTLA□□L075	RD-SKTLA□□L100	RD-SKTLA□□L150	S45C	SPCC	S45C	四氧化三铁保护膜	—	—
RD-SKTLPL□□L050	RD-SKTLPL□□L075	RD-SKTLPL□□L100	RD-SKTLPL□□L150	无电解镀锌					

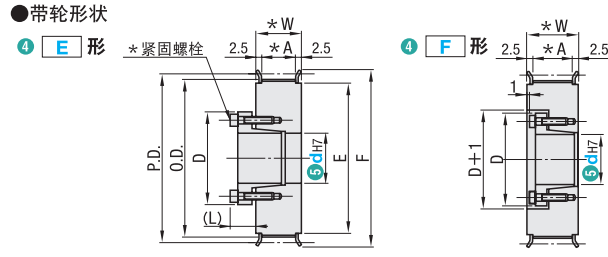

带轮形状 E形

型式	1Type	2齿数	3种类·公称宽度	4带轮形状	5dH7 (轴孔径选择)				齿数	P.D.	O.D.	F	E
					L050	L075	L100	L150					
铝合金 (本色阳极氧化处理) RD-SKTLA	E	14	* A: 14 * W: 19	15	8 · 10~12	10~12	10~12	11 · 12	14	42.45	41.68	48	35
					8 · 10~12	10~12	10~12	11 · 12	15	45.48	44.72		
					10~12	10~12	10~12	11 · 12	16	48.51	47.75	55	40
					10~12	10~12	10~12	11 · 12	17	51.54	50.78		
					10~12	10~12	10~12	11 · 12	18	54.57	53.81	61	45
					10~12	10~12	10~12	11 · 12	19	57.61	56.84	67	50
					12 · 14~17				20	60.64	59.88	67	50
					12 · 14~20 · 22 · 24 · 25				21	63.67	62.91	70	56
					12 · 14~20 · 22 · 24 · 25 · 28 · 30				22	66.70	65.94	80	60
					12 · 14~20 · 22 · 24 · 25 · 28 · 30 · 32				24	72.77	72.00		
铁 (四氧化三铁保护膜) RD-SKTL	E	14	* A: 21 * W: 26	15	12 · 14~20 · 22 · 24	12 · 14~20 · 22 · 24	12 · 14~20 · 22 · 24	12 · 24	28	84.89	84.13	95	75
					25 · 28 · 30 · 32	25 · 28 · 30 · 32	25 · 28 · 30 · 32	35	25	75.80	75.04		
					25 · 28 · 30 · 32	25 · 28 · 30 · 32	25 · 28 · 30 · 32	35	26	78.83	78.07		
					15~20 · 22 · 24	15~20 · 22 · 24 · 25 · 28 · 30 · 32 · 35			36	109.15	108.39	123	102
					15~20 · 22 · 24	15~20 · 22 · 24 · 25 · 28 · 30 · 32 · 35			38	115.21	114.45	127	105
					16~20	16~20	16~20	—	40	121.28	120.51	131	110
					22 · 24 · 25 · 28	22 · 24 · 25 · 28	22 · 24 · 25 · 28	—	42	127.34	126.58	135	115
					30 · 32 · 35	30 · 32 · 35	30 · 32 · 35	—	44	133.40	132.64	140	120
					30 · 32 · 35	30 · 32 · 35	30 · 32 · 35	—	48	145.53	144.77	152	130
					50	151.60	150.83	160	140				
铁 (无电解镀锌) RD-SKTLPL	E	14	* A: 40 * W: 45	15	15~20	15~20 · 22 · 24 · 25 · 28 · 30 · 32 · 35			36	109.15	108.39	123	102
					15~20	15~20 · 22 · 24 · 25 · 28 · 30 · 32 · 35			38	115.21	114.45	127	105
					16~20	16~20	16~20	—	40	121.28	120.51	131	110
					22 · 24 · 25 · 28	22 · 24 · 25 · 28	22 · 24 · 25 · 28	—	42	127.34	126.58	135	115
					30 · 32 · 35	30 · 32 · 35	30 · 32 · 35	—	44	133.40	132.64	140	120
					30 · 32 · 35	30 · 32 · 35	30 · 32 · 35	—	48	145.53	144.77	152	130
					50	151.60	150.83	160	140				

带轮形状 F形

型式	1Type	2齿数	3种类·公称宽度	4带轮形状	5dH7 (轴孔径选择)				齿数	P.D.	O.D.	F	E
					L050	L075	L100	L150					
铝合金 (本色阳极氧化处理) RD-SKTLA	F	14	* A: 14 * W: 19	15	8 · 10	8 · 10	—	—	14	42.45	41.68	48	35
					8 · 10	8 · 10	—	—	15	45.48	44.72		
					10~12	10~12 · 14 · 15	—	—	16	48.51	47.75	55	40
					10~12	10 · 11 · 12 · 14~17	—	—	17	51.54	50.78		
					10~12	10 · 11 · 12 · 14~17	11 · 12 · 14~17		18	54.57	53.81	61	45
					12	12 · 14~17			19	57.61	56.84	67	50
					12	12 · 14~20 · 22 · 24 · 25			20	60.64	59.88	67	50
					12	12 · 14~20 · 22 · 24 · 25			21	63.67	62.91	70	56
					12	12 · 14~20 · 22 · 24 · 25 · 28 · 30			22	66.70	65.94	80	60
					12	12 · 14~20 · 22 · 24 · 25 · 28 · 30 · 32			24	72.77	72.00		
铁 (四氧化三铁保护膜) RD-SKTL	F	14	* A: 21 * W: 26	15	12 · 14~20 · 22 · 24	12 · 14~20 · 22 · 24	12 · 14~20 · 22 · 24	12 · 24	28	84.89	84.13	95	75
					25 · 28 · 30 · 32	25 · 28 · 30 · 32	25 · 28 · 30 · 32	35	25	75.80	75.04		
					25 · 28 · 30 · 32	25 · 28 · 30 · 32	25 · 28 · 30 · 32	35	26	78.83	78.07		
					15~20	15~20 · 22 · 24 · 25 · 28 · 30 · 32 · 35			36	109.15	108.39	123	102
					15~20	15~20 · 22 · 24 · 25 · 28 · 30 · 32 · 35			38	115.21	114.45	127	105
					16~20	16~20	16~20	—	40	121.28	120.51	131	110
					22 · 24 · 25 · 28	22 · 24 · 25 · 28	22 · 24 · 25 · 28	—	42	127.34	126.58	135	115
					30 · 32 · 35	30 · 32 · 35	30 · 32 · 35	—	44	133.40	132.64	140	120
					30 · 32 · 35	30 · 32 · 35	30 · 32 · 35	—	48	145.53	144.77	152	130
					50	151.60	150.83	160	140				
铁 (无电解镀锌) RD-SKTLPL	F	14	* A: 40 * W: 45	15	15~20	15~20 · 22 · 24 · 25 · 28 · 30 · 32 · 35			36	109.15	108.39	123	102
					15~20	15~20 · 22 · 24 · 25 · 28 · 30 · 32 · 35			38	115.21	114.45	127	105
					16~20	16~20	16~20	—	40	121.28	120.51	131	110
					22 · 24 · 25 · 28	22 · 24 · 25 · 28	22 · 24 · 25 · 28	—	42	127.34	126.58	135	115
					30 · 32 · 35	30 · 32 · 35	30 · 32 · 35	—	44	133.40	132.64	140	120
					30 · 32 · 35	30 · 32 · 35	30 · 32 · 35	—	48	145.53	144.77	152	130
					50	151.60	150.83	160	140				

衬套

dH7	容许最大扭矩 N · m				D	(L)
	ST衬套	SH衬套	ST衬套	SH衬套		
8	16	8.5	25.5	24.5	8.5	
10	39	18	30	29	10.5	
11	43	20	31	30	10.5	
12	48	23	32	31	12	
14	73	37	35	36	12	
15	78	39	36	37	12	
16	83	42	37	38	13	
17	88	45	38	39	13	
18	154	48	43	40	14	
19	163	49	45	42	14	
20	171	97	46	46	14	
22	186	110	48	47	14	
25	206	121	50	49	15.5	
25	216	124	52	51	15.5	
28	353	141	54	53	15.5	
30	382	149	57	56	16.5	
32	412	163	59	58	16.5	
35	451	173	63	61	16.5	

④使用无电解镀锌衬套时，最大容许扭矩、容许轴向负载降低20~30%。

Alterations Code	不铆接法兰		仅铆接单侧法兰	
	NFC	LFC · RFC	LFC · RFC	LFC · RFC
Spec.	发货时不铆接法兰。(附带法兰)	发货时仅铆接衬套侧(LFC)或衬套相反侧(RFC)的单侧法兰。(附带1个法兰)	发货时仅铆接衬套侧(LFC)或衬套相反侧(RFC)的单侧法兰。(附带1个法兰)	发货时仅铆接衬套侧(LFC)或衬套相反侧(RFC)的单侧法兰。(附带1个法兰)
Alteration Code	法兰切割 FC			
Spec.	切割法兰，降低高度。FC: 指定单位0.5mm	FC: 指定单位0.5mm	FC: 指定单位0.5mm	FC: 指定单位0.5mm



免键同步带轮 L型

—带标准型免键轴衬(带定心功能)—

Order 订发货例 型式 (1Type · 2齿数 · 3适应皮带) - 4带轮形状 - 5轴孔径 RD-SDYA20L075 - F - 15



型式				材质			表面处理		
皮带宽度12.7mm (1/2inch)	皮带宽度19.1mm (3/4inch)	皮带宽度25.4mm (1inch)	皮带宽度38.1mm (1.5inch)	带轮	法兰	免键轴衬	带轮	法兰	免键轴衬
A: 14 W: 19 Y: 13	A: 21 W: 26 Y: 14/18	A: 27 W: 32 Y: 14/22 · 23.5	A: 40 W: 45 Y: 19/28 · 32	A7075	A5052	S45C	本色阳极氧化处理	—	—
RD-SDYA□□L050	RD-SDYA□□L075	RD-SDYA□□L100	RD-SDYA□□L150	S45C	SPCC	S45C	四氧化三铁保护膜	—	—
RD-SDYK□□L050	RD-SDYK□□L075	RD-SDYK□□L100	RD-SDYK□□L150	无电解镀锌					
RD-SDYT□□L050	RD-SDYT□□L075	RD-SDYT□□L100	RD-SDYT□□L150	—					
RD-SDYM□□L050	RD-SDYM□□L075	RD-SDYM□□L100	RD-SDYM□□L150	—					
RD-SDYP□□L050	RD-SDYP□□L075	RD-SDYP□□L100	RD-SDYP□□L150	—					

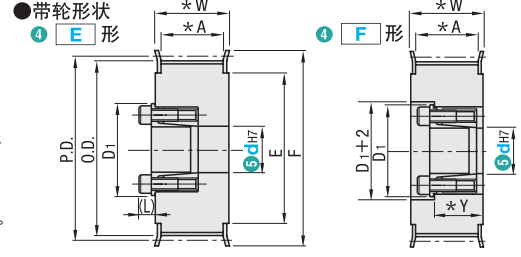

带轮形状 E形

型式	1Type	2齿数	3种类·公称宽度	4带轮形状	5dH7 (轴孔径选择)				齿数	P.D.	O.D.	F	E
					L050	L075	L100	L150					
铝合金 (本色阳极氧化处理) RD-SDYA	E	14	* A: 14 * W: 19	15	8 · 10	8 · 10	8 · 10	8 · 10	14	42.45	41.68	48	35
					8 · 10	8 · 10	8 · 10	8 · 10	15	45.48	44.72		
					10 · 12 · 14	10 · 12 · 14	10 · 12 · 14	10 · 12 · 14	16	48.51	47.75	55	40
					10 · 12 · 14~16	10 · 12 · 14~16	10 · 12 · 14~16	10 · 12 · 14~16	17	51.54	50.78		
					10 · 12 · 14~16	10 · 12 · 14~16	10 · 12 · 14~16	10 · 12 · 14~16	18	54.57	53.81	61	45
					12 · 14~19	12 · 14~19	12 · 14~19	12 · 14~19	19	57.61	56.84	67	50
					12 · 14~19	12 · 14~19	12 · 14~19	12 · 14~19	20	60.64	59.88	67	50
					12 · 14~19	12 · 14~20	12 · 14~20	12 · 14~20	21	63.67	62.91	70	56
					12 · 14~19	12 · 14~20 · 22	12 · 14~20 · 22	12 · 14~20 · 22	22	66.70	65.94	80	60
					12 · 14~19	12 · 14~20 · 22 · 24 · 25 · 28	12 · 14~20 · 22 · 24 · 25 · 28	12 · 14~20 · 22 · 24 · 25 · 28	24	72.77	72.00		
铝合金 (硬质阳极氧化处理) RD-SDYK	E	14	* A: 21 * W: 26	15	12 · 14~19	12 · 14~20 · 22 · 24 · 25 · 28			28	84.89	84.13	95	75
					12 · 14~19	12 · 14~20 · 22 · 24 · 25 · 28			25	75.80	75.04	87	67
					12 · 14~19	12 · 14~20 · 22 · 24 · 25 · 28			26	78.83	78.07		
					12 · 14~19	12 · 14~20 · 22 · 24 · 25							